



WEDEVÅG

Borr 109

– en ny produkt från Wedevåg Tools

...för håldjup upp till 6 gånger diametern

Spårprofil som klarar även djupa hål

Spårprofilen är utformad särskilt med tanke på optimalt spånutrymme då djupa hål borras.




Skärande spets

Den skärande Seterspetsen ger en ypperlig styrning på hålcenrum. Dessutom är den lätt att återskapa vid omslipning.


Vridstyv kärna

Borren är konstruerad med en lång del av kärnan rak och kraftig. Detta har resulterat i en vridstyv borrar med en mer vibrationsfri gång.

Borren levereras obelagd eller belagd med BALINIT® Futura-Gold alternativt BALINIT® Hardlube

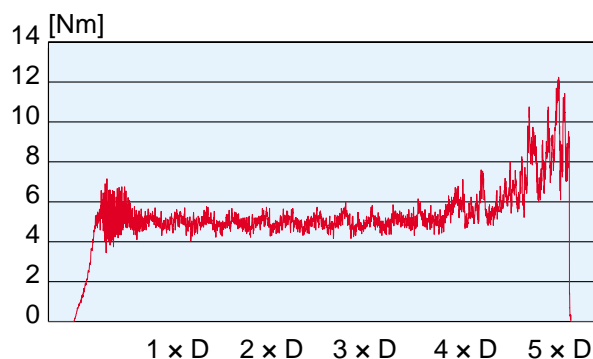

Uppmätt vridmoment vid borring med konventionell 9,2 mm borrar i rostfritt stål 2343. Vid ca 45 mm håldjup måste borringen avbrytas pga spånstockning.

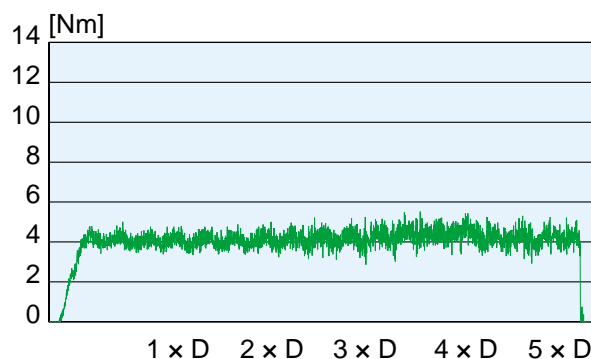

Uppmätt vridmoment vid borring med 9,2 mm borrar 109 Hardlube i rostfritt stål 2343. Borringen går problemfritt.

Wedevåg Tools AB

Industrigatan 5, 711 72 Vedevåg • Telefon: 0581 - 261 00 • Telefax: 0581 - 263 11
Hemsida: <http://www.wedevag.se> • E-mail: wedevag@wedevag.se